


Adapter SC/UPC SM Duplex

Cechy:

- Dobra powtarzalność;
- szeroki zakres temperatury pracy;
- duża wytrzymałość;
- wysokiej jakości ceramiczne ferule;
- niska tłumienność.

Zastosowanie:

- FTTH (Fiber To The Home);
- sprzęt telekomunikacyjny;
- lokalne sieci;
- CATV i CTTV.

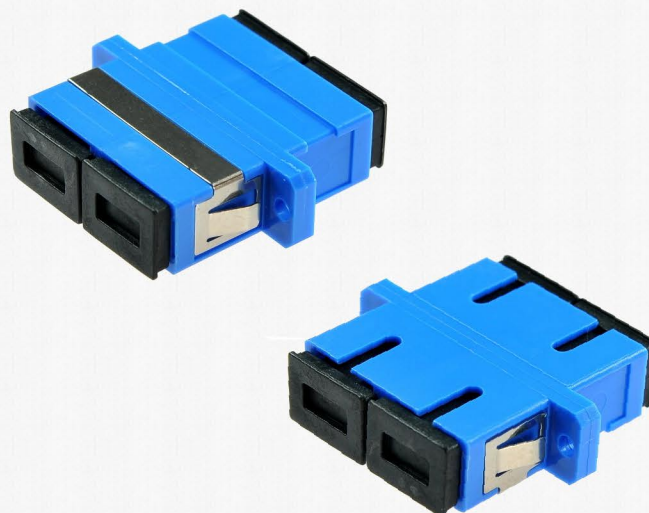

Rodzaj adaptera	SC/UPC SM Duplex
Tłumienność	< 0.20 dB
Siła wymagana do podłączenia / odłączenia	200 - 600 N (g/f)
Powtarzalność	0.1 dB
Wymienność	0.2 dB
Materiał	Cermika / brąz
Temperatura pracy	-40 - 80 st. C